

**CMP-USBVG5
CAPTURADOR DE
AUDIO Y VÍDEO USB 2.0**



MANUAL

ANLEITUNG

MODE D'EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUALE

MANUAL DE USO

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING

NÁVOD K POUŽITÍ

MANUAL DE UTILIZARE

Presentación

- **El capturador de audio y vídeo USB 2.0** puede capturar archivos de vídeo y de audio de alta calidad directamente a través de la interfaz USB 2.0. La instalación es muy sencilla y no se necesita corriente externa. También se incluye en el paquete Ulead Video Studio SE, un software de edición de vídeo profesional. Video Studio es un programa de edición de vídeo que hace que editar las películas sea tan divertido como verlas.

Principales características

- Ulead Video Studio SE DVD, software de edición de vídeo profesional
- Interfaz USB 2.0; no necesita corriente
- Captura vídeo y audio a través de la interfaz USB 2.0
- Función "enchufar y listo" y facilidad de transporte
- Admite todos los formatos: graba en DVD+/-R/RW, DVD+/-VR y DVD-Video.

ESPECIFICACIONES

- Admite NTSC, PAL
- Entrada de vídeo: 1 x RCA compuesta, 1 x S-Video.
- Entrada de audio: Audio estéreo (RCA)
- Dimensiones: 88 mm (longitud) X 28 mm (anchura) X 18 mm (altura)
- Bus de potencia USB
- Admite la resolución de vídeo de alta calidad
NTSC: 720 x 480 @ 30 fps
PAL: 720 x 576 @ 25 fps

Requisitos del sistema

- USB: Compatible con el puerto libre USB 2.0
- Compatible con Windows 2000, XP y Vista
- Disco duro: 600 MB de espacio libre en el disco duro para instalar el programa, y 4 Gb adicionales de espacio libre en disco para capturar y editar los vídeos
- Memoria: 256 MB de RAM
- Pantalla: Pantalla compatible con Windows y con una resolución mínima de 1024 x 768
- Tarjeta de sonido: tarjeta de sonido Windows compatible

Instalación del material

Nota: Si tiene algún programa antivirus activado, desactívelo mientras se instala el software.


Antes de conectar al ordenador el capturador de audio y vídeo USB 2.0, inserte el CD-ROM del software en la unidad de CD. Seleccione la opción "Install Driver" (Instalar controlador) y siga las instrucciones

Instalación del software

Inserte el CD del software en la unidad de CD, seleccione el idioma de instalación y haga clic en "Install Video-Studio 8" (Instalar Video-Studio 8) y después en "Next" (Siguiente) o en "Install" (Instalar).



Necesita introducir el nombre de usuario y el número de serie (que encontrará en la caja del CD del controlador).

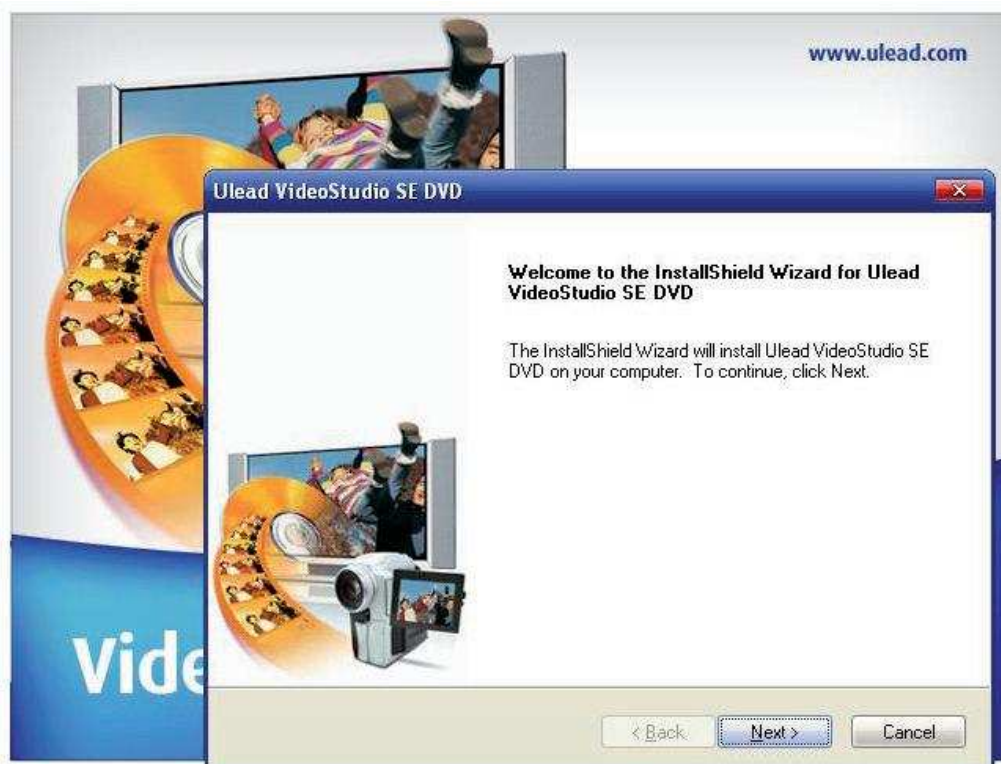

Haga clic en "Finish" (Finalizar) para completar la instalación.

1. Descripción de Ulead Video Studio

Ulead Video Studio es un software de edición de vídeo que permite a los usuarios crear sus propios vídeos caseros de forma rápida y sencilla. A diferencia de otros programas, Ulead Video Studio incluye una interfaz intuitiva paso a paso que ayuda a los usuarios a dominar el programa inmediatamente. Una vez terminados los vídeos, podrá compartirlos en cintas, enviarlos por e-mail, por la web o grabarlos en discos VCD, SVCD y DVD.

2. Instalación de Ulead Videostudio y de los controladores

Para instalar Ulead Videostudio y los controladores necesarios, inserte el software Ulead Video Studio en la unidad de CDROM y siga las instrucciones en pantalla.

¿Para qué sirven estos controladores?

QuickTime 6.5: Formato de vídeo de Apple que permite crear y reproducir archivos de películas como, por ejemplo, los formatos MOV y QT. Para poder utilizar la función Auto Music (Música automática) de Ulead Video Studio, necesita tener instalado QuickTime 6.5 o superior. Para más información sobre Apple QuickTime, visite la página web: <http://www.apple.com/qui>

SmartSound Quick tracks: Plug-in de SmartSound integrado en Ulead Video Studio. Le ofrece una biblioteca de bandas sonoras de calidad que puede añadir como música de fondo en sus películas.

RealPlayer8.0: Programa de reproducción de RealNetworks que permite reproducir archivos Real Video y Real Audio de Internet.

Para más información, visite la página web <http://www.real.Com/products>.

Intel Indeo 5.0: Códec que permite crear o reproducir archivos en QuickTime. Para poder utilizar las plantillas de estilo de Ulead Video Studio Movie Wizard (el asistente de películas), tiene que tener instalado Intel Indeo 5.0 o superior.

Acrobat Reader 5.0: Programa Adobe Acrobat Reader que permite ver el manual electrónico de Ulead Video Studio. Le recomendamos instalarlo a menos que tenga una versión posterior.

Microsoft DirectX: Controlador de Microsoft que ofrece una mejor calidad de reproducción de los archivos de vídeo. Se instalará automáticamente al instalar Ulead Video Studio. Para más información, visite la página web de Microsoft <http://www.Microsoft.com/directx>.

Formato Microsoft Windows Media: Conjunto de controladores de Microsoft que le permite crear WMV y otros archivos multimedia de streaming. Se instalarán automáticamente al instalar Ulead Video Studio. Para más información, visite la página web de Microsoft <http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia>.

3. Información relacionada con el programa

3.1 Captura:

Para comprobar la configuración de captura de MPEG, haga clic en el botón Options (Opciones) del panel del mismo nombre y seleccione Video and Audio Capture Property Settings (Configuración de las propiedades de la captura de vídeo y audio) en el cuadro de diálogo que se abre. Haga clic en la ficha Capture (Capturar) para ver más ajustes de MPEG y haga clic en Advanced (Avanzados).

3.2 Editar:

Si desea que los clips de imagen conserven su tamaño original, aplíqueles la opción Pan & Zoom (Mano y zoom). Para cada clip de imagen, seleccione Mano y zoom, después pulse en Customize Pan & Zoom (Personalizar mano y zoom) y elija un porcentaje de zoom del 100%.

3.3. Efecto:

Antes de aplicar el efecto de transición Album Flip (Rotación de álbum), asegúrese de que el sistema esté actualizado con el controlador de la tarjeta gráfica más reciente.

3.4 Compartir:

Para crear un archivo de vídeo MPEG o DVD, VCD, SVCD:

Haga clic en el botón Create Video File (Crear archivo de vídeo) y seleccione una de las plantillas de película del menú desplegable o seleccione Project Settings (Configuración del proyecto) para generar un archivo MPEG según la configuración del proyecto.

4. Información relacionada con vídeo digital (DV)

4.1 Encienda su videocámara DV cambiándola al modo VTR o Cámara.

4.2. Algunas placas DV no admiten PAL. Consulte el manual de su placa DV para más información.

4.3. Para grabar o reproducir el vídeo terminado mediante una videocámara DV, es necesario que primero esté en la fase Edit (Editar) o Share (Compartir). Seleccione un clip AVI DV de la biblioteca, después haga clic en Export (Exportar) en el panel Options (Opciones) y seleccione DV Recording (Grabación DV). Siga las instrucciones para grabar o reproducir el clip.

4.4. Cuando reproduzca de nuevo los clips DV en la línea del tiempo, pulse Május. para que la ventana Preview (Vista previa) se actualice con más rapidez y suavidad.

4.5. Si el sistema admite la transferencia DMA, actívela.

Declaración de conformidad

La empresa infraescrita,
Nedis B.V.
De Tweeling 28
5215MC 's-Hertogenbosch
Países Bajos
Tel.: 0031 73 599 1055
Email: info@nedis.com

Declara que el producto:

Nombre: GRABADORA DE AUDIO/VÍDEO CON USB2.0 COMPATIBLE CON VISTA™
Modelo: CMP-USBVG5
Descripción: GRABADORA DE AUDIO/VÍDEO CON USB2.0 COMPATIBLE CON VISTA™

Cumple con los siguientes estándares

EMC: EN55013:2001+A1:2003;
EN55022:1998+A1:2000+A2:2003;
EN55024:1998+A1:2001+A2:2003;
EN55020:2002+A1:2003+A2:2005.

Y que cumple con todos los requisitos de las directivas de la Unión Europea.

's-Hertogenbosch, 21 de agosto de 2008



Dña. J. Gilad
Directora de compras

Medidas de seguridad:

Para reducir los riesgos de electrocución, este producto deberá ser abierto **EXCLUSIVAMENTE** por un técnico habilitado cuando necesite ser reparado. Desconecte el producto de la red y de cualquier otro equipo si se registra algún problema. No exponga el producto al agua ni a la humedad.

Mantenimiento:

Limpiar sólo con un paño seco. No utilice disolventes de limpieza ni abrasivos.

Garantía:

No se aceptará ninguna garantía o responsabilidad derivada de cualquier cambio o modificaciones realizadas al producto o daños provocados por un uso incorrecto del presente producto.

General:

Las ilustraciones y las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.

Todos los logotipos y los nombres de productos constituyen patentes o marcas registradas de sus titulares correspondientes y se reconocen aquí como tales.

**Advertencia:**

Este producto está señalizado con este símbolo. Esto significa que los productos eléctricos y electrónicos gastados no deberán mezclarse con los desechos domésticos generales. Existen distintos sistemas de recogida individuales para este tipo de productos.

Copyright ©

